




## HDS-E 8/16-4 M 24 kW

Водоструйката с електрическо подгряване на водата HDS E 8 / 16-4 M впечатлява с отоплителна мощност от 24 kW и висока енергийна ефективност. За всяко място където отработените газове са нежелателни или не са разрешени.



### 1 Особено висока температура на работа.


- Голям резервоар за вода (максимум 85°C).
- До 45 ° C при непрекъснатата работа при пълно натоварване или до 70 ° C със Servo Control.

### 2 Пестете сила и време: Пистолет за високо налягане EASY!Force и бързи връзки EASY!Lock.

- Най-накрая работа без умора: пистолетът за високо налягане EASY!Force.
- Бързи връзки EASY!Lock: дълготрайни и здрави. И 5 пъти по-бързи от винтовите връзки.

### 3 Серво контрол

- За доставяне на значително по-висока температура на водата към аксесоарите.

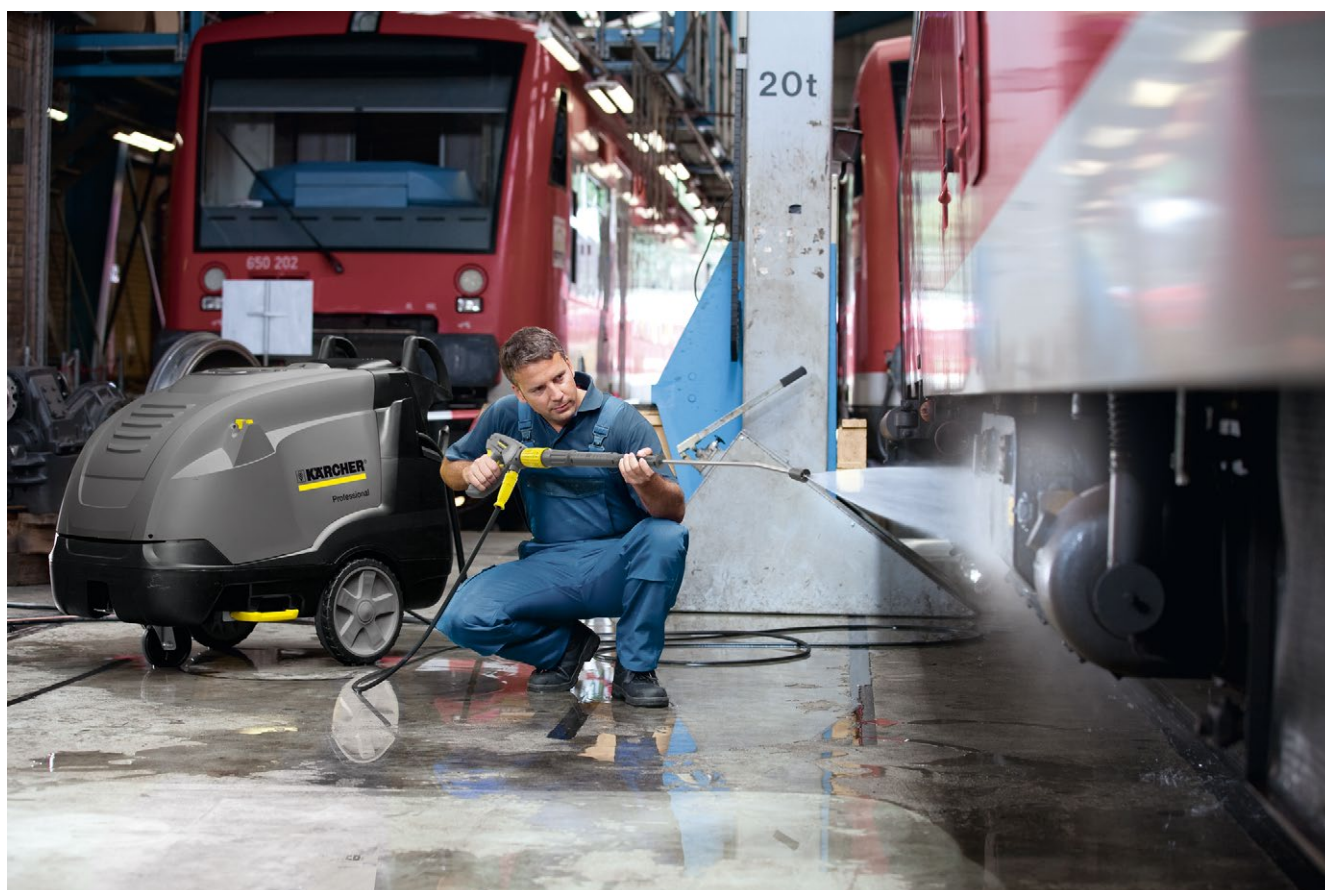

## HDS-E 8/16-4 M 24 kW

- Икономичен екоefficiency режим
- Мощно накланяне.
- Два резервоара за почистващ препарат с автоматично изплакване.

## Технически данни

|                                 |           |                   |
|---------------------------------|-----------|-------------------|
| Артикулен н-р                   |           | 1.030-904.0       |
|                                 |           | 4054278169002     |
| Дебит                           | l/h       | 300 – 760         |
| Налягане                        | bar / MPa | 30 – 160 / 3 – 16 |
| Температура (при подаване 12°C) | °C        | 45 / 85           |
| Мощност на свързване            | kW        | 29,5              |
| брой едновременни потребители   |           | 1                 |
| Мобилност                       |           | Количка           |
| Тегло (с аксесоари)             | kg        | 122,1             |
| Размери (Д x Ш x В)             | mm        | 1330 × 750 × 1060 |

## Оборудване

|                                           |    |                     |
|-------------------------------------------|----|---------------------|
| Ръчен пистолет                            |    | EASY!Force Advanced |
| Маркуч за високо налягане                 | m  | 10 / DN 6, 250 bar  |
| Струйна тръба                             | mm | 1050                |
| Силов дюз                                 |    | ■                   |
| Серво контрол                             |    | ■                   |
| Електрически нагревател без вредни емисии |    | ■                   |
| Система срещу усукване (AVS)              |    | –                   |
| Табло за управление със сигнални лампи    |    | ■                   |
| Прекъсване на налягането                  |    | ■                   |
| 2 резервоара за почистващи препарати      |    | ■                   |

■ Включени в комплекта

# HDS-E 8/16-4 M 24 kW

## 1.030-904.0

**KÄRCHER**




|                                                                       |   | Артикулен н-р | Дебит          |  |  |  | Цена |                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|---|---------------|----------------|--|--|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ръчни пистолети</b>                                                |   |               |                |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                   |
| EASY!Force Advanced                                                   | 1 | 4.118-005.0   |                |  |  |  |      | Без усилия: пистолетът за високо налягане EASY! Force използва силата на отката на струята под високо налягане, за да намали задържащата сила на оператора до нула.                                               |
| EASY!Force комплект за преобразуване 1 - от маркуч за високо налягане | 2 | 4.111-050.0   |                |  |  |  |      | За преоборудване на водоструйки Kärcher със съществуващ маркуч за високо налягане: Комплект за преобразуване EASY! Force 1 с EASY! Force пистолет за високо налягане, струйник и всички адаптери до дюзата.       |
| EASY!Force комплект за преобразуване 2 - от машината                  | 3 | 4.111-051.0   |                |  |  |  |      | Разработен за преоборудване на съществуващи водоструйки от Kärcher: Комплект за преобразуване EASY! Force 2 с EASY! Force пистолет за високо налягане, струйник, маркуч за високо налягане и необходими адаптери. |
| EASY!Force комплект за преобразуване 3 - пистолет за високо налягане  | 4 | 4.111-052.0   |                |  |  |  |      | Съвместим със съществуващ маркуч за високо налягане и накрайник за пръскане: Комплект за преобразуване EASY! Force 3, вкл. EASY!Force пистолет и всички необходими адаптери за надграждане на вашата водоструйка. |
| <b>Servo-Control-перилатор</b>                                        |   |               |                |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                   |
| Servo Control контролер с EASY!Lock                                   | 5 | 4.118-008.0   | 750 – 1100 l/h |  |  |  |      | Количеството и налягането на водата се регулират директно от пистолета.                                                                                                                                           |
| <b>Бърз куплунг</b>                                                   |   |               |                |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                   |
| Бърза връзка                                                          | 6 | 2.115-000.0   |                |  |  |  |      | За бързо свързване на различни аксесоари. Перфектен за пистолети и струйници Керхер. С вътрешна резба (M 22 x 1,5)                                                                                                |
| Нипел за бърза връзка, мъжки                                          | 7 | 2.115-001.0   |                |  |  |  |      | Закалена, неръждаема стомана. Нипел за бързо свързване 2.115-000. С външна резба (M 22 x 1,5)                                                                                                                     |

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

# HDS-E 8/16-4 M 24 kW

## 1.030-904.0

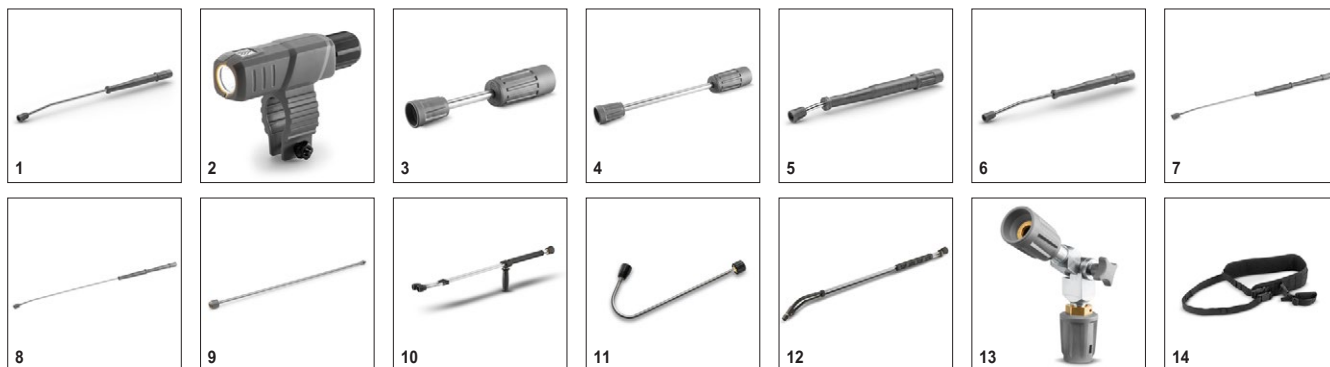**KÄRCHER**


|                                                   |    | Артикулен н-р | Дължина | Цена    |                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|----|---------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Въртящи струйници</b>                          |    |               |         |         |                                                                                                                                                                                               |
| Струйник                                          | 1  | 4.112-000.0   | 300 bar | 1050 mm | Струйна тръба, 1050 mm, въртяща се, ергономична                                                                                                                                               |
| Накрайник с LED светлини                          | 2  | 2.680-002.0   |         |         | Ярка, лека LED работна светлина за директен монтаж върху струйник на EASY! Force пистолет за високо налягане. По-добра видимост при неблагоприятни условия на осветление до 5 работни часа.   |
| Струйник                                          | 3  | 4.112-027.0   | 300 bar | 250 mm  | Струйна тръба, 250 mm, въртяща се, ергономична                                                                                                                                                |
|                                                   | 4  | 4.112-024.0   | 300 bar | 400 mm  | Струйна тръба, 400 mm, въртяща се, ергономична                                                                                                                                                |
|                                                   | 5  | 4.112-007.0   | 300 bar | 600 mm  | Струйна тръба, 600 mm, въртяща се, ергономична                                                                                                                                                |
|                                                   | 6  | 4.112-006.0   | 300 bar | 840 mm  | Струйна тръба, 840 mm, въртяща се, ергономична                                                                                                                                                |
|                                                   | 7  | 4.112-018.0   | 300 bar | 1550 mm | Струйна тръба, 1550 mm, въртяща се, ергономична                                                                                                                                               |
|                                                   | 8  | 4.112-021.0   | 300 bar | 2050 mm | Струйна тръба, 2050 mm, въртяща се, ергономична                                                                                                                                               |
| Струйник удължител                                | 9  | 4.112-048.0   | 300 bar | 1000 mm | Струйник удължител с EASY! Lock връзка. Дължина 1000 mm.                                                                                                                                      |
| <b>Двоен струйник</b>                             |    |               |         |         |                                                                                                                                                                                               |
| Двоен струйник                                    | 10 | 2.112-016.0   | 310 bar | 960 mm  | Плавно регулиране на работното налягане директно при ръкохватката при пълен дебит на водата. Подходяща преди всичко за селското стопанство (напр. почистване на обори).                       |
| <b>Ъглов струйник</b>                             |    |               |         |         |                                                                                                                                                                                               |
| Струйник за тоалетни и дъждовни улици             | 11 | 4.112-029.0   |         |         | Струйник от неръждаема стомана с вложка на дюзата. Специално оформена за ефективно и хигиенно почистване на улици и тоалетни.                                                                 |
| <b>Гъвкав струйник</b>                            |    |               |         |         |                                                                                                                                                                                               |
| Гъвкав струйник                                   | 12 | 4.112-035.0   | 210 bar | 1050 mm | Плавно регулиране на огъването на струйната тръба от 20° - 140°. Особено подходяща за почистване на труднодостъпни места като напр. улици, покриви на автомобили, шасита и подкалници.        |
| Шарнир високо налягане                            | 13 | 4.112-057.0   | 300 bar |         | За труднодостъпни зони: съединение с високо налягане, с регулиране на ъгъла до 120°. Просто прикрепете директно към струйника на водоструйката.                                               |
| <b>Inaktiv</b>                                    |    |               |         |         |                                                                                                                                                                                               |
| Колан за закрепване на телескопична струйна тръба | 14 | 6.373-987.0   |         |         | Удобен колан за закрепване за разтоварване при работа с телескопичната струйна тръба (6.394-690). Натоварването се разпределя оптимално върху тялото и е възможна по-продължителна работа.    |
| <b>Уред за почистване на тръби</b>                |    |               |         |         |                                                                                                                                                                                               |
| Струйна тръба за почистване на ули                | 15 | 2.112-015.0   |         | 960 mm  | Струйната тръба служи за почистване на система от отводнителни ули. Чрез формата на струйната тръба и специалната дюза почистването може да се извърши, без да се свалят покриващите решетки. |
| <b>Струйник за шаси</b>                           |    |               |         |         |                                                                                                                                                                                               |
| Струйник за почистване под обекта                 | 16 | 4.112-032.0   |         | 700 mm  | Струйник от неръждаема стомана за ефективно и лесно почистване на долната част на шасито и арката на колелата. Без дюза за високо налягане.                                                   |

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

HDS-E 8/16-4 M 24 kW  
1.030-904.0



|                                           |    | Артикулен н-р | Дължина |  |  | Цена |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|----|---------------|---------|--|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Допълнителна дръжка</b>                |    |               |         |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Допълнителна дръжка за EASY!Lock струйник | 17 | 4.321-380.0   |         |  |  |      | Удобна във всяка ситуация - допълнителната дръжка лесно се закрепва към струйника на новата ни генерация EASY!Lock. Редовната смяна на стойката облекчава натоварването на тялото ви, правейки работата по-спокойна. Благодарение на въртящата се на 360 ° струйна тръба допълнителната дръжка може да се завърти напълно по време на работа за по-голяма гъвкавост. |

■ Включени в комплекта    □ Налични аксесоари

# HDS-E 8/16-4 M 24 kW

## 1.030-904.0




|                                 |   | Артикулен н-р | Размер на дюзата |  |  |  |  | Цена |   |
|---------------------------------|---|---------------|------------------|--|--|--|--|------|---|
| Power-дюза ъгъл на пръскане 25° |   |               |                  |  |  |  |  |      |   |
| Power дюза                      | 1 | 2.113-022.0   | 45               |  |  |  |  |      | ■ |
| ВН-дюза ъгъл на пръскане 0°     |   |               |                  |  |  |  |  |      |   |
| Power дюза                      | 2 | 2.113-033.0   | 45               |  |  |  |  |      | □ |
| Power-дюза ъгъл на пръскане 15° |   |               |                  |  |  |  |  |      |   |
| Power дюза                      | 3 | 2.113-046.0   | 45               |  |  |  |  |      | □ |
| Power-дюза ъгъл на пръскане 40° |   |               |                  |  |  |  |  |      |   |
| Power дюза                      | 4 | 2.113-053.0   | 45               |  |  |  |  |      | □ |

■ Включени в комплекта    □ Налични аксесоари

# HDS-E 8/16-4 M 24 kW

## 1.030-904.0

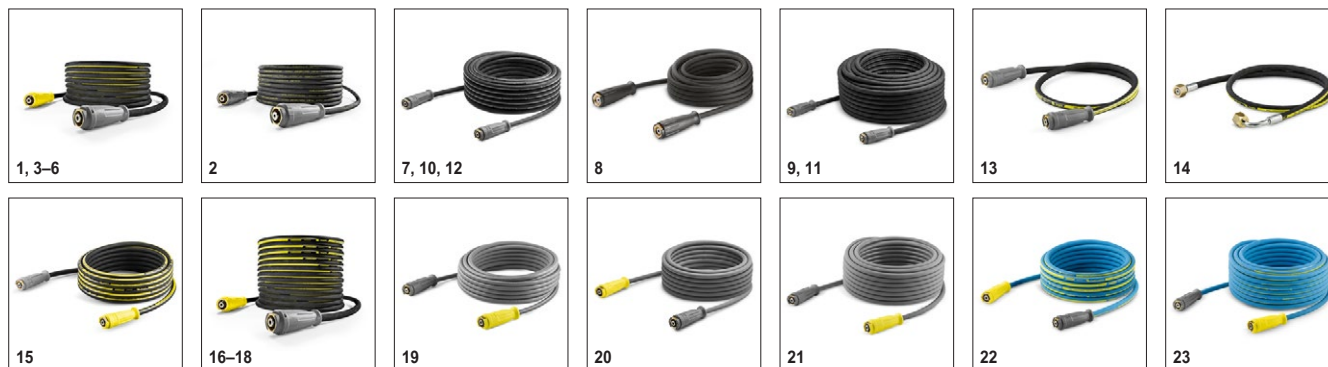**KÄRCHER**


|                                                                  |    | Артикулен н-р |       |         | Дължи-на |  | Цена |                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------|----|---------------|-------|---------|----------|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard с двустранна резба                                      |    |               |       |         |          |  |      |                                                                                                                                                                                                             |
| Маркуч за високо налягане                                        | 1  | 6.110-035.0   | DN 6  | 250 bar | 10 m     |  |      | с патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора) и винтово съединение за завиване на ръка. M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване. NW 6/155°C/250 bar                                                  |
|                                                                  | 2  | 6.110-056.0   | DN 6  | 300 bar | 10 m     |  |      | с патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора) и винтово съединение за завиване на ръка. M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване. NW 6/155°C/300 bar                                                  |
|                                                                  | 3  | 6.110-031.0   | DN 8  | 315 bar | 10 m     |  |      |                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                  | 4  | 6.110-030.0   | DN 8  | 315 bar | 15 m     |  |      |                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                  | 5  | 6.110-032.0   | DN 8  | 315 bar | 20 m     |  |      |                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                  | 6  | 6.110-014.0   | DN 8  | 315 bar | 30 m     |  |      | С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5                                                                                                                                                                       |
|                                                                  | 7  | 6.110-042.0   | DN 10 | 220 bar | 15 m     |  |      |                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                  | 8  | 6.110-043.0   | DN 10 | 220 bar | 20 m     |  |      | с двустранно винтово съединение, M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване. NW 10/155°C/220 bar                                                                                                                |
|                                                                  | 9  | 6.110-044.0   | DN 10 | 220 bar | 25 m     |  |      |                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                  | 10 | 6.110-059.0   | DN 12 | 210 bar | 15 m     |  |      | Маркуч за високо налягане за дебит на водата над 1800 l/h. С двустранно винтово съединение. 2x M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване.                                                                      |
|                                                                  | 11 | 6.110-060.0   | DN 12 | 210 bar | 40 m     |  |      |                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                  | 12 | 6.110-041.0   | DN 10 | 220 bar | 10 m     |  |      |                                                                                                                                                                                                             |
| Longlife 400 с двустранна резба                                  |    |               |       |         |          |  |      |                                                                                                                                                                                                             |
| Маркуч за високо налягане Longlife                               | 13 | 6.110-024.0   | DN 8  | 400 bar | 1,5 m    |  |      |                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                  | 14 | 6.110-069.0   | DN 8  | 400 bar | 1,5 m    |  |      |                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                  | 15 | 6.110-038.0   | DN 8  | 400 bar | 10 m     |  |      |                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                  | 16 | 6.110-023.0   | DN 8  | 400 bar | 30 m     |  |      | С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5                                                                                                                                                                       |
|                                                                  | 17 | 6.110-027.0   | DN 8  | 400 bar | 20 m     |  |      |                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                  | 18 | 6.110-029.0   | DN 8  | 400 bar | 15 m     |  |      | С шарнирно съединение 2 x M22 x 1,5                                                                                                                                                                         |
| Изпълнение за ХВП с двустранна резба                             |    |               |       |         |          |  |      |                                                                                                                                                                                                             |
| Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост          | 19 | 6.110-063.0   | DN 6  | 250 bar | 15 m     |  |      |                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                  | 20 | 6.110-051.0   | DN 8  | 250 bar | 10 m     |  |      |                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                  | 21 | 6.110-052.0   | DN 8  | 250 bar | 20 m     |  |      |                                                                                                                                                                                                             |
| Longlife изпълнение за ХВП с двустранна резба                    |    |               |       |         |          |  |      |                                                                                                                                                                                                             |
| Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост Longlife | 22 | 6.110-053.0   | DN 8  | 400 bar | 10 m     |  |      | Маркуч за високо налягане Longlife за приложение в хранителната промишленост. Външният капак е устойчив на животински мазнини, неизбледяващ материал. С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5                 |
|                                                                  | 23 | 6.110-054.0   | DN 8  | 400 bar | 20 m     |  |      | Маркуч за високо налягане Longlife за приложение в хранителната промишленост. Външният капак е устойчив на животински мазнини, неизбледяващ материал. С патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора) |
| Специални маркучи                                                |    |               |       |         |          |  |      |                                                                                                                                                                                                             |
| Маркуч за високо налягане извит                                  | 24 | 6.110-068.0   | DN 8  | 400 bar | 1,5 m    |  |      |                                                                                                                                                                                                             |

■ Включени в комплекта    □ Налични аксесоари

# HDS-E 8/16-4 M 24 kW

## 1.030-904.0



|                      |   | Артикулен н-р |         | Размер на дюзата |  |  | Цена |                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|---|---------------|---------|------------------|--|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Роторна дюза, голяма |   |               |         |                  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                              |
| ротационна дюза      | 1 | 4.114-042.0   | 300 bar | 45               |  |  |      | Ротационната дюза с въртяща се струя предлага 10 пъти по-добри резултати при почистване. Керамична дюза и лагерен пръстен за дълъг експлоатационен живот. Допълнителни данни: Макс. 300 бара, 30 МПа, 85 °С. |

■ Включени в комплекта    □ Налични аксесоари

# HDS-E 8/16-4 M 24 kW

## 1.030-904.0

**KÄRCHER**




|                                                                     |    | Артикулен н-р |  |  |  |  | Цена                                                                                                                                                                                                         |                          |
|---------------------------------------------------------------------|----|---------------|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Резба на дюза</b>                                                |    |               |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Protection part TR only for replacement                             | 1  | 4.112-011.0   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Инжектор за препарат</b>                                         |    |               |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Cleaning agent injector for high and low pressure (without nozzles) | 2  | 4.637-032.0   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Cleaning agent injector for high pressure (without nozzle)          | 3  | 4.637-033.0   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Специфичен за уреда к-т дюзи за арт. н-р 3.637-170.0</b>         |    |               |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER                            | 4  | 4.769-011.0   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>К-т дюзи към арт. н-р 3.637-001.0</b>                            |    |               |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Nozzle insert up to 1,100 l/h - high pressure                       | 5  | 4.769-003.0   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Nozzle insert up to 1,100 l/h - low pressure                        | 6  | 4.769-001.0   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Въртящ се куплунг</b>                                            |    |               |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Шарнирно съединение                                                 | 7  | 4.111-021.0   |  |  |  |  | Предотвратява надеждно усукване на маркучите за високо налягане. Извод М 22 x 1,5 със защита на ръкохватката                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Свързващ елемент</b>                                             |    |               |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Screw socket for surface cleaners and Servo Control controllers     | 8  | 4.111-022.0   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Y-разпределител                                                     | 9  | 4.111-024.0   |  |  |  |  | предлага възможността за свързване на два разпръсквателя към един уред. Монтаж към високонапорната страна.                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Short spray unit                                                    | 10 | 4.111-038.0   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Адаптери EASY!Lock</b>                                           |    |               |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                              |                          |
| Adapter 1 M22AG-TR22AG                                              | 11 | 4.111-029.0   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 2 M22IG-TR22AG                                              | 12 | 4.111-030.0   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 3 M22IG-TR22AG                                              | 13 | 4.111-031.0   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Адаптер M22 – шарнир                                                | 14 | 4.111-032.0   |  |  |  |  | M22 x 1,5 вътрешна резба и шарнирно съединение. За удължение на маркуча за високо налягане с шарнирно свързване или за работа с телескопична струйна тръба с маркуч за високо налягане с шарнирно свързване. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 5 TR22IG-M22AG                                              | 15 | 4.111-033.0   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 6 TR22IG-M22AG                                              | 16 | 4.111-034.0   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 7 M18IG-TR20AG                                              | 17 | 4.111-035.0   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 8 TR20IG-M18AG                                              | 18 | 4.111-036.0   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Coupler -2xM22x1,5                                                  | 19 | 4.111-037.0   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er                             | 20 | 4.111-046.0   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

# HDS-E 8/16-4 M 24 kW

## 1.030-904.0

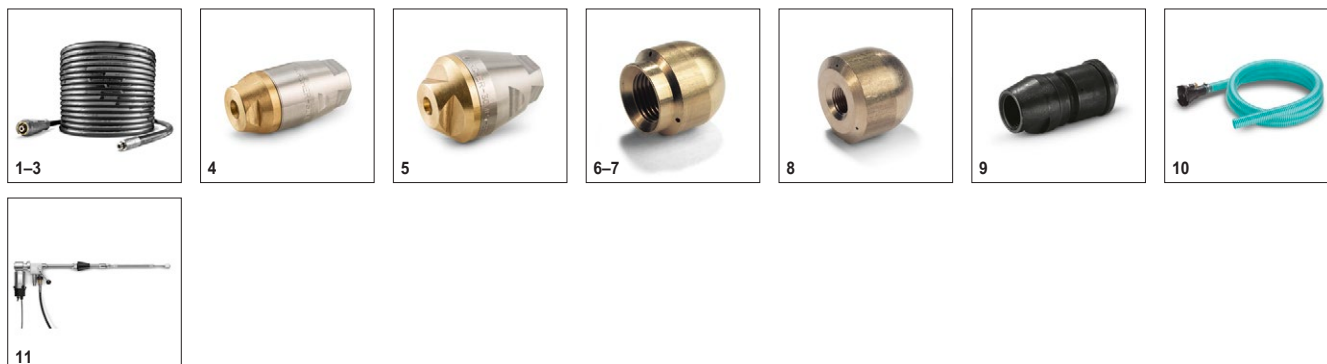**KÄRCHER**


|                                              |    | Артикулен н-р | Размер на дюзата | Диаметър | Цена |                          |
|----------------------------------------------|----|---------------|------------------|----------|------|--------------------------|
| <b>Маркуч за почистване на тръби, DN 6</b>   |    |               |                  |          |      |                          |
| Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2     | 1  | 6.110-046.0   | 250 bar          |          |      | <input type="checkbox"/> |
| Pipe cleaning hose, ID 6, 20 m, max. 250 bar | 2  | 6.110-008.0   | 250 bar          |          |      | <input type="checkbox"/> |
| Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2     | 3  | 6.110-047.0   | 250 bar          |          |      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Дюзи за почистване на тръби</b>           |    |               |                  |          |      |                          |
| Dirt blaster pipe cleaning D21/060           | 4  | 4.765-002.0   | 60               | 21 mm    |      | <input type="checkbox"/> |
| Dirt blaster pipe cleaning D30/060           | 5  | 4.765-005.0   | 60               | 30 mm    |      | <input type="checkbox"/> |
| Pipe cleaning nozzle                         | 6  | 5.763-015.0   | 55               | 16 mm    |      | <input type="checkbox"/> |
|                                              | 7  | 5.763-016.0   | 60               | 16 mm    |      | <input type="checkbox"/> |
|                                              | 8  | 5.763-017.0   | 50               | 30 mm    |      | <input type="checkbox"/> |
| Rotating pipe cleaning nozzle                | 9  | 6.415-428.0   | 50               | 16 mm    |      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Почистване на бъчви и резервоари</b>      |    |               |                  |          |      |                          |
| Add-on kit mud sucker                        | 10 | 2.641-798.0   |                  |          |      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Почистване на бъчви и резервоари</b>      |    |               |                  |          |      |                          |
| Barrel cleaner BC 14/12                      | 11 | 2.112-020.0   |                  |          |      | <input type="checkbox"/> |

☒ Включени в комплекта
 ☐ Налични аксесоари

# HDS-E 8/16-4 M 24 kW

## 1.030-904.0

**KÄRCHER**


|                                                       |   | Артикулен н-р | Дебит         | Размер на дюзата | Диаметър | Цена |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|---|---------------|---------------|------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Уред за площи FRV 30</b>                           |   |               |               |                  |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ABS Закрепване на маркуча                             | 1 | 2.642-528.0   |               |                  |          |      | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ABS Уловител на замърсяване                           | 2 | 2.642-532.0   |               |                  |          |      | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Уред за площи FR 30 ME</b>                         |   |               |               |                  |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Уред за почистване на площи FR 30 ME, диаметър 300 mm | 3 | 2.111-013.0   |               |                  | 300 mm   |      | Ротиращо рамо с дюзи с мощни дюзи на Kärcher постига производителност, която е до 10 пъти по-голяма спрямо обичайните методи. Изпълнение от неръждаема стомана, керамични лагери, интегр. Извод на смукателната страна <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                           |
| <b>Уред за площи FR 50</b>                            |   |               |               |                  |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Уред за почистване на площи FR 50                     | 4 | 2.111-023.0   |               |                  | 500 mm   |      | С работна ширина 500 mm FR 50 е особено подходящ за големи площи. Устойчив на гореща вода корпус от неръждаема стомана, двоен керамичен лагер, комфортна ръкохватка за придвижване, неоставящи следи направляващи ролки и интегрирано дозиране на почистващия препарат при ниско налягане. Специфичният за уреда комплект дюзи трябва да се поръча допълнително. Макс. 250 bar / 1800 l/h / 80°C <input type="checkbox"/> |
| <b>Специфичен за уреда к-т дюзи за FR</b>             |   |               |               |                  |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nozzle kit for surface cleaners                       | 5 | 2.639-187.0   | 650 – 850 l/h |                  |          |      | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Специфичен за уреда к-т дюзи за FRV</b>            |   |               |               |                  |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Комплект дюзи 045 – за FRV 30                         | 6 | 2.642-432.0   |               | 45               |          |      | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Уред за площи FRV 30 ME</b>                        |   |               |               |                  |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Смукателен маркуч FRV 30 me                           | 7 | 4.441-040.0   |               |                  |          |      | <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| FRV 30 Me                                             | 8 | 2.111-012.0   |               |                  |          |      | Благодарение на автоматичното засмукване на мръсната вода уредът за почистване на площи FRV 30 Me от неръждаема стомана прави вътрешното и външно почистване още по-ефективно. Почистване с гореща вода до 85 °C. <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                |

■ Включени в комплекта    □ Налични аксесоари

# HDS-E 8/16-4 M 24 kW

## 1.030-904.0

**KÄRCHER**


|                                                                                                                                                                     |    | Артикулен н-р | Дебит          |  |  |  | Цена |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|----------------|--|--|--|------|--------------------------|
| <b>Парогенератор (струйник за пяна)</b>                                                                                                                             |    |               |                |  |  |  |      |                          |
| Foam lance TR                                                                                                                                                       | 1  | 4.112-054.0   | 700 – 800 l/h  |  |  |  |      | <input type="checkbox"/> |
| Bottle cleaning agents 1L                                                                                                                                           | 2  | 5.071-414.0   |                |  |  |  |      | <input type="checkbox"/> |
| Пеногенератор 025                                                                                                                                                   | 3  | 2.112-017.0   | 1300 l/h       |  |  |  |      | <input type="checkbox"/> |
| Къс, удобен пеногенератор с регулируем ъгъл на разпръскване и 1 литър резервоар за препарат. Идеален за почистване на автомобили благодарение на компактния дизайн. |    |               |                |  |  |  |      |                          |
| Tank grey only for replacement 1L                                                                                                                                   | 4  | 6.414-050.0   |                |  |  |  |      | <input type="checkbox"/> |
| Foam lance TR Advanced 2                                                                                                                                            | 5  | 4.112-064.0   | 700 – 800 l/h  |  |  |  |      | <input type="checkbox"/> |
| Foam lance DUO Advanced TR                                                                                                                                          | 6  | 4.112-068.0   | 700 – 800 l/h  |  |  |  |      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Комплект Inno Foam</b>                                                                                                                                           |    |               |                |  |  |  |      |                          |
| Inno Foam Set with detergent injector                                                                                                                               | 7  | 2.112-000.0   |                |  |  |  |      | <input type="checkbox"/> |
| Inno Foam Set                                                                                                                                                       | 8  | 2.112-008.0   |                |  |  |  |      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Комплект Easy Foam</b>                                                                                                                                           |    |               |                |  |  |  |      |                          |
| Easy Foam Set with RM injector                                                                                                                                      | 9  | 2.112-010.0   |                |  |  |  |      | <input type="checkbox"/> |
| Easy Foam Set                                                                                                                                                       | 10 | 2.112-011.0   |                |  |  |  |      | <input type="checkbox"/> |
| <b>К-т дюзи за Inno / Easy Foam Set</b>                                                                                                                             |    |               |                |  |  |  |      |                          |
| Nozzle kit 090 for Inno / Easy Set 700-1,000 l/h                                                                                                                    | 11 | 2.111-019.0   | 700 – 1000 l/h |  |  |  |      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Монтажен к-т дюза за пяна</b>                                                                                                                                    |    |               |                |  |  |  |      |                          |
| Foam nozzle attachment kit                                                                                                                                          | 12 | 2.112-013.0   |                |  |  |  |      | <input type="checkbox"/> |

■ Включени в комплекта    □ Налични аксесоари

# HDS-E 8/16-4 M 24 kW

## 1.030-904.0

**KÄRCHER**




|                                                              |    | Артикулен н-р | Дължина |  |  |  | Цена |                          |
|--------------------------------------------------------------|----|---------------|---------|--|--|--|------|--------------------------|
| <b>Автоматична самонавиваща се макара за шланг</b>           |    |               |         |  |  |  |      |                          |
| Wall-mounted hose reel                                       | 1  | 2.639-257.0   | 15 m    |  |  |  |      | <input type="checkbox"/> |
| ABS барабан за маркуч, пластмасов                            | 2  | 6.392-074.0   | 20 m    |  |  |  |      | <input type="checkbox"/> |
| ABS барабан за маркуч                                        | 3  | 6.392-083.0   | 20 m    |  |  |  |      | <input type="checkbox"/> |
| Automatic hose reel, coated                                  | 4  | 6.392-106.0   | 20 m    |  |  |  |      | <input type="checkbox"/> |
| Hose reel, automatic, basalt grey-coated                     | 5  | 6.392-105.0   | 20 m    |  |  |  |      | <input type="checkbox"/> |
| Automatic hose reel, stainless steel, includes swivel holder | 6  | 6.392-076.0   | 20 m    |  |  |  |      | <input type="checkbox"/> |
| ABS автоматичен барабан от неръждаема стомана за маркуч      | 7  | 6.392-122.0   | 20 m    |  |  |  |      | <input type="checkbox"/> |
| Add-on kit hose reel TR 40m                                  | 8  | 6.392-442.0   | 40 m    |  |  |  |      | <input type="checkbox"/> |
| Powder-coated swivel holder                                  | 9  | 2.639-931.0   |         |  |  |  |      | <input type="checkbox"/> |
| ABS Въртящ се стенов държач от неръждаема стомана            | 10 | 2.641-867.0   |         |  |  |  |      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Автоматична самонавиваща се макара</b>                    |    |               |         |  |  |  |      |                          |
| ABS автоматичен барабан за маркуч HDS M/S                    | 11 | 2.110-011.0   |         |  |  |  |      | <input type="checkbox"/> |
| Add-on kit holder hose reel TR                               | 12 | 2.110-020.0   |         |  |  |  |      | <input type="checkbox"/> |

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

# HDS-E 8/16-4 M 24 kW

## 1.030-904.0

**KÄRCHER**

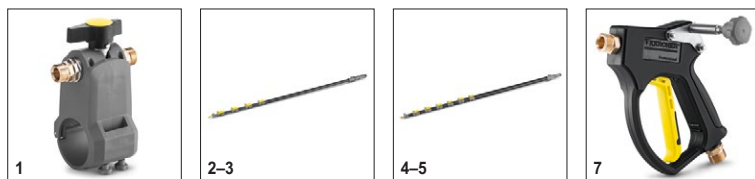

|                                                       |   | Артикулен н-р | Дебит | Температура на подаване | Дължина | Дължина | Цена                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
|-------------------------------------------------------|---|---------------|-------|-------------------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Teleskopstangen</b>                                |   |               |       |                         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Сферичен кран                                         | 1 | 4.580-097.0   |       | 40 °C                   |         |         | TL адаптер за ниско налягане, със сферичен кран за безинструментален монтаж на телескопичните удължители. Идеален за приложения с въртящи се четки с високо налягане.                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Телескопичен удължител фибро стъкло 7 m               | 2 | 4.762-609.0   |       | 60 °C                   |         |         | Телескопичен удължител TL 7 F с обхват до 7 m, изработена от здраво и леко фибро стъкло. С практични закопчалки за бързо освобождаване за лесно прибиране и разпъване.                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Телескопичен удължител хибриден 7 m                   | 3 | 4.762-610.0   |       | 60 °C                   |         |         | Многофункционален хибриден телескопичен удължител TL 7 H, изработена от твърда и лека смес от карбоново фибро стъкло. Телескопичен благодарение на бързо освобождаващите се ключалки. Обхват до 7 m.                                               | <input type="checkbox"/> |
| Телескопичен удължител хибриден 10 m                  | 4 | 4.762-611.0   |       | 60 °C                   |         |         | Обхват до 10 m: хибриден телескопичен удължител TL 10 H. Състои се от смес от карбоново фибро стъкло и е подходяща за многофункционална употреба. Лесно прибиране и удължаване благодарение на бързо освобождаващите се крепежни елементи.         | <input type="checkbox"/> |
| Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло 10 m | 5 | 4.762-612.0   |       | 60 °C                   |         |         | Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло TL 10 C. С обхват до 10 m и практични крепежни елементи за бързо освобождаване. Многофункционално използване за почистване на фасади, прозорци или соларни панели.                                | <input type="checkbox"/> |
| Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло 14 m | 6 | 4.762-613.0   |       | 60 °C                   |         |         | Максимална твърдост при минимално тегло: телескопичен удължител TL 14 C, изработен от карбоново фибро стъкло. Огромен обхват от 14 m, многофункционална употреба и лесен за използване благодарение на бързо освобождаващите се крепежни елементи. | <input type="checkbox"/> |
| Пистолет                                              | 7 | 4.775-154.0   |       | 60 °C                   |         |         | TL адаптер за високо налягане, гъвкав пистолет за високо налягане за почистване под високо налягане с телескопични удължители. Ергономичен, лесен за монтаж, подходящ за десничари и левичари.                                                     | <input type="checkbox"/> |

■ Включени в комплекта    □ Налични аксесоари

# HDS-E 8/16-4 M 24 kW

## 1.030-904.0



|              |   | Артикулен н-р | Дебит | Температура на подаване | Дължина | Дължина | Цена |                          |
|--------------|---|---------------|-------|-------------------------|---------|---------|------|--------------------------|
| Маркучи      |   |               |       |                         |         |         |      |                          |
| Маркуч Solar | 1 | 6.392-978.0   |       | 155 °C                  |         |         |      | <input type="checkbox"/> |
|              | 2 | 6.392-977.0   |       | 155 °C                  |         |         |      | <input type="checkbox"/> |
|              | 3 | 6.392-976.0   |       | 155 °C                  |         |         |      | <input type="checkbox"/> |

☒ Включени в комплекта    ☐ Налични аксесоари

# HDS-E 8/16-4 M 24 kW

## 1.030-904.0



|                                                                     |   | Артикулен н-р | Размер на дюзата |  |  |  | Цена |                          |
|---------------------------------------------------------------------|---|---------------|------------------|--|--|--|------|--------------------------|
| <b>Устройства за водно бластиране (без дюза)</b>                    |   |               |                  |  |  |  |      |                          |
| Wet blasting attachment with flow control (without nozzles)         | 1 | 4.115-000.0   |                  |  |  |  |      | <input type="checkbox"/> |
| Wet blasting attachment without flow control (nozzles not included) | 2 | 4.115-006.0   |                  |  |  |  |      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Пакет дюзи за у-во за водно бластиране</b>                       |   |               |                  |  |  |  |      |                          |
| Nozzle pack TR wet jet set 0045                                     | 3 | 2.112-022.0   | 45               |  |  |  |      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Волфрам-дюзи</b>                                                 |   |               |                  |  |  |  |      |                          |
| Boron carbide nozzle, for machines up to 1,000 l/h                  | 4 | 6.415-084.0   | 6 mm             |  |  |  |      | <input type="checkbox"/> |

☒ Включени в комплекта
 ☐ Налични аксесоари

HDS-E 8/16-4 M 24 kW  
1.030-904.0



|                                           |   | Артикулен н-р |  |  |  |  | Цена                                                                                                                                             |                          |
|-------------------------------------------|---|---------------|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Монтажен к-т кран</b>                  |   |               |  |  |  |  |                                                                                                                                                  |                          |
| закрепващ комплект за транспор-<br>тиране | 1 | 2.644-053.0   |  |  |  |  | Здрав комплект за прикачване към транспортните уши за<br>сигурно фиксиране на пароструйки HDS среден и супер<br>клас по време на транспортиране. | <input type="checkbox"/> |

■ Включени в комплекта    ☐ Налични аксесоари

# HDS-E 8/16-4 M 24 kW

## 1.030-904.0

**KÄRCHER**


|                                       |    | Артикулен н-р |  |  |  |  | Цена                                                                                                                                                                                                               |                          |
|---------------------------------------|----|---------------|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Гека-куплунг</b>                   |    |               |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Geka connector with hose barb, R 1/2" | 1  | 6.388-461.0   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Geka connector with hose barb, R 3/4" | 2  | 6.388-455.0   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Hose coupling                         | 3  | 6.388-458.0   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Смукателен филтър</b>              |    |               |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Смукателен филтър за вода             | 4  | 6.414-956.0   |  |  |  |  | За засмукване от езера, резервоари и подобни, тяло на филтъра от полиамид, цедка от неръждаема стомана, ширина на отворите на филтъра 800 µm, извод 3/4" и 1", без обратен клапан                                  | <input type="checkbox"/> |
| Suction filter with check valve       | 5  | 4.730-012.0   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Фин воден филтър</b>               |    |               |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Add-on kit water filter universal     | 6  | 2.637-020.0   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Water fine filter, with adapter       | 7  | 4.730-102.0   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Водоподаващ маркуч</b>             |    |               |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Water supply hose                     | 8  | 4.440-038.0   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Възвратен клапан</b>               |    |               |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Обратен клапан                        | 9  | 2.641-374.0   |  |  |  |  | Има за цел да не се допуска попадане на почистващ препарат в кръга на питейната вода при падане на налягането във водопровода.- Топлоустойчив до 80 °C- изпитан съгл. IEC 60335-2-79- вградена защита срещу течове | <input type="checkbox"/> |
| <b>Други аксесоари за водоструйки</b> |    |               |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Plug 5-pole CEE 400V 63A              | 10 | 2.869-067.0   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Plug 5-pole CEE 400V 63A              | 11 | 6.646-559.0   |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |

■ Включени в комплекта    □ Налични аксесоари

HDS-E 8/16-4 M 24 kW  
1.030-904.0



|                            |   |               |               |  |  |  |      |  |                          |
|----------------------------|---|---------------|---------------|--|--|--|------|--|--------------------------|
|                            |   |               |               |  |  |  |      |  |                          |
|                            |   | Артикулен н-р | Дебит         |  |  |  | Цена |  |                          |
| Изваждаща се четка         |   |               |               |  |  |  |      |  |                          |
| Push-on wash brush         | 1 | 4.113-001.0   |               |  |  |  |      |  | <input type="checkbox"/> |
| Ротираща четка за миене    |   |               |               |  |  |  |      |  |                          |
| Четка за миене, въртяща се | 2 | 4.113-004.0   | 500 – 800 l/h |  |  |  |      |  | <input type="checkbox"/> |
|                            | 3 | 4.113-003.0   | 500 – 800 l/h |  |  |  |      |  | <input type="checkbox"/> |

■ Включени в комплекта    □ Налични аксесоари