





HDS 7/16 C

Трифазна водоструйка с подгряване на водата HDS 7/16 C в клас Compact, eco!efficiency режим на работа и много други практични функции.



1 Икономичност.

- eco!efficiency-режим – икономична и с грижа за околната среда – дори и при по-продължителна употреба.
- Намалява разхода на гориво и CO₂-емисиите с до 20 процента.

2 С грижа към потребителя

- Интуитивно управление чрез големия бутон с много позиции.
- Голям отвор на резервоара със система за пълнене.

3 Съхранение

- Затварящо се място за съхранение на дюзи, инструменти и пр.
- Кука за съхранение за захранващия кабел и маркуча за високо налягане.

4 Надеждност

- Системата за леко изправяне (SDS) компенсира вибрации и пикове в системата с високо налягане.
- Голям воден филтър защитава помпата от повреди.



HDS 7/16 C

- Икономичен ecoefficiency режим
- Интуитивен превключвател с един бутон
- Мощен трифазен мотор

Технически данни

Артикулен н-р		1.173-900.0
		4054278167909
Вид на тока	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Дебит	l/h	270 – 660
Налягане	bar / MPa	30 – 160 / 3 – 16
Температура (при подаване 12°C)	°C	80
Мощност на свързване	kW	4,7
Разход гориво, пълна мощност	kg/h	4,1
Консумация гориво ecoefficiency	kg/h	3,3
Резервоар за гориво	l	15
брой едновременни потребители		1
Мобилност		Количка
Тегло	kg	105,8
Размери (Д x Ш x В)	mm	1060 × 650 × 920

Оборудване

Ръчен пистолет	EASY!Force Advanced	
Маркуч за високо налягане	m	10 / DN 6, 250 bar
Струйна тръба	mm	1050
Силова дюза	■	
Система за мека изолация (SDS)	■	
ANTI!Twist	■	
Прекъсване на налягането	■	
Интегриран резервоар за гориво и почистващи препарати	■	
Серво контрол	–	

■ Включени в комплекта

HDS 7/16 C

1.173-900.0

KÄRCHER

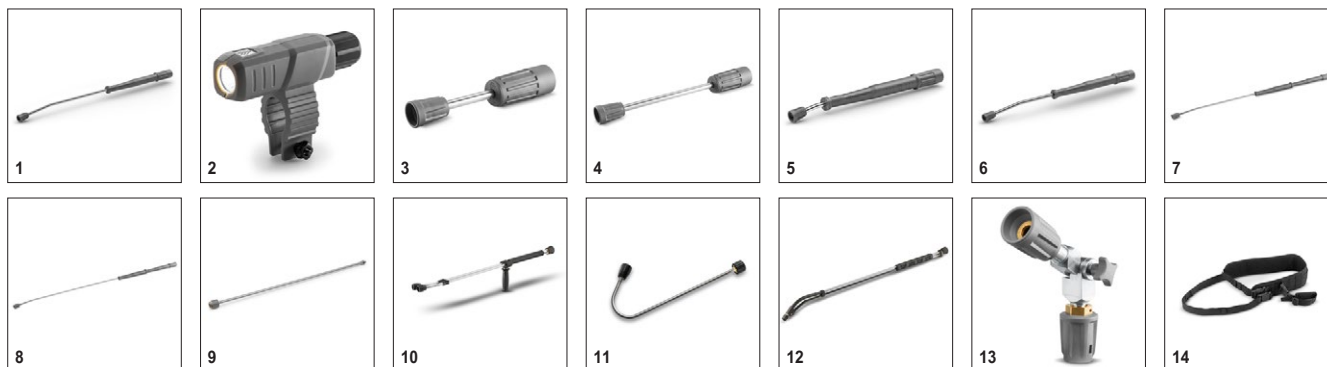

		Артикулен н-р	Дебит				Цена	
Ръчни пистолети								
EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0					Без усилия: пистолетът за високо налягане EASY! Force използва силата на отката на струята под високо налягане, за да намали задържащата сила на оператора до нула.	■
EASY!Force комплект за преобразуване 1 - от маркуч за високо налягане	2	4.111-050.0					За преоборудване на водоструйки Kärcher със съществуващ маркуч за високо налягане: Комплект за преобразуване EASY! Force 1 с EASY! Force пистолет за високо налягане, струйник и всички адаптери до дюзата.	□
EASY!Force комплект за преобразуване 2 - от машината	3	4.111-051.0					Разработен за преоборудване на съществуващи водоструйки от Kärcher: Комплект за преобразуване EASY! Force 2 с EASY! Force пистолет за високо налягане, струйник, маркуч за високо налягане и необходими адаптери.	□
EASY!Force комплект за преобразуване 3 - пистолет за високо налягане	4	4.111-052.0					Съвместим със съществуващ маркуч за високо налягане и накрайник за пръскане: Комплект за преобразуване EASY! Force 3, вкл. EASY!Force пистолет и всички необходими адаптери за надграждане на вашата водоструйка.	□
Servo-Control-перилатор								
Servo Control контролер с EASY!Lock	5	4.118-008.0	750 – 1100 l/h				Количеството и налягането на водата се регулират директно от пистолета.	□
Бърз куплунг								
Бърза връзка	6	2.115-000.0					За бързо свързване на различни аксесоари. Перфектен за пистолети и струйници Керхер. С вътрешна резба (M 22 x 1,5)	□
Нипел за бърза връзка, мъжки	7	2.115-001.0					Закалена, неръждаема стомана. Нипел за бързо свързване 2.115-000. С външна резба (M 22 x 1,5)	□

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

HDS 7/16 C

1.173-900.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р	Дължина	Цена	
Въртящи струйници					
Струйник	1	4.112-000.0	300 bar	1050 mm	Струйна тръба, 1050 mm, въртяща се, ергономична
Накрайник с LED светлини	2	2.680-002.0			Ярка, лека LED работна светлина за директен монтаж върху струйник на EASY! Force пистолет за високо налягане. По-добра видимост при неблагоприятни условия на осветление до 5 работни часа.
Струйник	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm	Струйна тръба, 250 mm, въртяща се, ергономична
	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm	Струйна тръба, 400 mm, въртяща се, ергономична
	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm	Струйна тръба, 600 mm, въртяща се, ергономична
	6	4.112-006.0	300 bar	840 mm	Струйна тръба, 840 mm, въртяща се, ергономична
	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm	Струйна тръба, 1550 mm, въртяща се, ергономична
	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm	Струйна тръба, 2050 mm, въртяща се, ергономична
Струйник удължител	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm	Струйник удължител с EASY! Lock връзка. Дължина 1000 mm.
Двоен струйник					
Двоен струйник	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm	Плавно регулиране на работното налягане директно при ръкохватката при пълен дебит на водата. Подходяща преди всичко за селското стопанство (напр. почистване на обори).
Ъглов струйник					
Струйник за тоалетни и дъждовни улици	11	4.112-029.0			Струйник от неръждаема стомана с вложка на дюзата. Специално оформена за ефективно и хигиенно почистване на улици и тоалетни.
Гъвкав струйник					
Гъвкав струйник	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm	Плавно регулиране на огъването на струйната тръба от 20° - 140°. Особено подходяща за почистване на труднодостъпни места като напр. улици, покриви на автомобили, шасита и подкалници.
Шарнир високо налягане	13	4.112-057.0	300 bar		За труднодостъпни зони: съединение с високо налягане, с регулиране на ъгъла до 120°. Просто прикрепете директно към струйника на водоструйката.
Inaktiv					
Колан за закрепване на телескопична струйна тръба	14	6.373-987.0			Удобен колан за закрепване за разтоварване при работа с телескопичната струйна тръба (6.394-690). Натоварването се разпределя оптимално върху тялото и е възможна по-продължителна работа.
Уред за почистване на тръби					
Струйна тръба за почистване на улици	15	2.112-015.0		960 mm	Струйната тръба служи за почистване на система от отводнителни улици. Чрез формата на струйната тръба и специалната дюза почистването може да се извърши, без да се свалят покриващите решетки.
Струйник за шаси					
Струйник за почистване под обекта	16	4.112-032.0		700 mm	Струйник от неръждаема стомана за ефективно и лесно почистване на долната част на шасито и арката на колелата. Без дюза за високо налягане.

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

HDS 7/16 C
1.173-900.0



		Артикулен н-р	Дължина			Цена	
Допълнителна дръжка							
Допълнителна дръжка за EASY!Lock струйник	17	4.321-380.0					Удобна във всяка ситуация - допълнителната дръжка лесно се закрепва към струйника на новата ни генерация EASY!Lock. Редовната смяна на стойката облекчава натоварването на тялото ви, правейки работата по-спокойна. Благодарение на въртящата се на 360 ° струйна тръба допълнителната дръжка може да се завърти напълно по време на работа за по-голяма гъвкавост.

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

HDS 7/16 C 1.173-900.0



		Артикулен н-р	Размер на дюзата				Цена	
Power-дюза ъгъл на пръскане 25°								
Power дюза	1	2.113-021.0	40					■
ВН-дюза ъгъл на пръскане 0°								
Power дюза	2	2.113-001.0	40					□
Power-дюза ъгъл на пръскане 15°								
Power дюза	3	2.113-045.0	40					□
Power-дюза ъгъл на пръскане 40°								
Power дюза	4	2.113-003.0	40					□

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

HDS 7/16 C

1.173-900.0

KÄRCHER

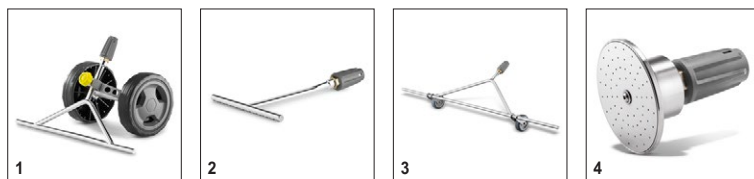

		Артикулен н-р			Дължи-на		Цена		
Standard с двустранна резба									
Маркуч за високо налягане	1	6.110-035.0	DN 6	250 bar	10 m			с патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора) и винтово съединение за завиване на ръка. M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване. NW 6/155°C/250 bar	☒
	2	6.110-034.0	DN 6	250 bar	10 m				☐
	3	6.110-056.0	DN 6	300 bar	10 m			с патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора) и винтово съединение за завиване на ръка. M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване. NW 6/155°C/300 bar	☐
	4	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m				☐
	5	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m				☐
	6	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m				☐
	7	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m			С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5	☐
	8	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15 m				☐
	9	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m			с двустранно винтово съединение, M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване. NW 10/155°C/220 bar	☐
	10	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m				☐
	11	6.110-045.0	DN 10	220 bar	40 m				☐
	12	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15 m			Маркуч за високо налягане за дебит на водата над 1800 l/h. С двустранно винтово съединение. 2x M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване.	☐
	13	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m				☐
	14	6.110-041.0	DN 10	220 bar	10 m				☐
Longlife 400 с двустранна резба									
Маркуч за високо налягане Longlife	15	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5 m				☐
	16	6.110-069.0	DN 8	400 bar	1,5 m				☐
	17	6.110-038.0	DN 8	400 bar	10 m				☐
	18	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m			С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5	☐
	19	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m				☐
	20	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m			С шарнирно съединение 2 x M22 x 1,5	☐
Изпълнение за ХВП с двустранна резба									
Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост	21	6.110-063.0	DN 6	250 bar	15 m				☐
	22	6.110-051.0	DN 8	250 bar	10 m				☐
	23	6.110-052.0	DN 8	250 bar	20 m				☐
Longlife изпълнение за ХВП с двустранна резба									
Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост Longlife	24	6.110-053.0	DN 8	400 bar	10 m			Маркуч за високо налягане Longlife за приложение в хранителната промишленост. Външният капак е устойчив на животински мазнини, неизбледяващ материал. С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5	☐
	25	6.110-054.0	DN 8	400 bar	20 m			Маркуч за високо налягане Longlife за приложение в хранителната промишленост. Външният капак е устойчив на животински мазнини, неизбледяващ материал. С патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора)	☐
Специални маркучи									
Маркуч за високо налягане извит	26	6.110-068.0	DN 8	400 bar	1,5 m				☐

☒ Включени в комплекта
 ☐ Налични аксесоари

HDS 7/16 C

1.173-900.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р					Цена	
Борба с плевелите								
WR 50 EASY!Lock	1	2.114-013.0					В комбинация с водоструйка с гореща вода от Kärcher, 50-сантиметровата приставка за плевели WR 50 е идеален за отстраняване на плевелите. Предлага се с адаптивно шаси и адаптер за дюзи.	☐
WR 20	2	2.114-014.0					За цялостно отстраняване на плевелите: Накрайникът за премахване на плевели WR 20 за използване с водоструйка с гореща вода от Kärcher. Оборудван с 20 см широка дюза и адаптер за дюзи.	☐
WR 100	3	2.114-015.0					Удобно и бързо отстраняване на плевелите: WR 100 е средство за премахване на плевели с шаси, ширина на дюзите 100 см и вграден адаптер за дюзи за използване с пвдоструйки с гореща вода.	☐
WR 10	4	2.114-016.0					В комбинация с водоструйки с гореща вода, нашето средство за премахване на плевели WR 10 позволява бързо и цялостно отстраняване на плевелите. С 10 см спрей глава и адаптер за дюза.	☐

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

HDS 7/16 C

1.173-900.0



		Артикулен н-р		Размер на дюзата			Цена	
Роторна дюза, голяма								
ротационна дюза	1	4.114-041.0	300 bar	40				Ротационната дюза с въртяща се струя предлага 10 пъти по-добри резултати при почистване. Керамична дюза и лагерен пръстен за дълъг експлоатационен живот. Допълнителни данни: Макс. 300 бара, 30 МПа, 85 ° C.
Ъгъл на Vario-дюза 0°-90°								
дюза с регулируем ъгъл	2	4.113-008.0		55				

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

HDS 7/16 C

1.173-900.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р					Цена	
Резба на дюза								
Protection part TR only for replacement	1	4.112-011.0						☐
Инжектор за препарат								
Cleaning agent injector for high and low pressure (without nozzles)	2	4.637-032.0						☐
Cleaning agent injector for high pressure (without nozzle)	3	4.637-033.0						☐
Специфичен за уреда к-т дюзи за арт. н-р 3.637-170.0								
Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER	4	4.769-011.0						☐
К-т дюзи към арт. н-р 3.637-001.0								
Nozzle insert up to 1,100 l/h - high pressure	5	4.769-003.0						☐
Nozzle insert up to 1,100 l/h - low pressure	6	4.769-001.0						☐
Въртящ се куплунг								
Шарнирно съединение	7	4.111-021.0					Предотвратява надеждно усукване на маркучите за високо налягане. Извод М 22 x 1,5 със защита на ръкохватката	☐
Свързващ елемент								
Screw socket for surface cleaners and Servo Control controllers	8	4.111-022.0						☐
Y-разпределител	9	4.111-024.0					предлага възможността за свързване на два разпръсквателя към един уред. Монтаж към високонапорната страна.	☐
Short spray unit	10	4.111-038.0						☐
Адаптери EASYiLock								
Adapter 1 M22AG-TR22AG	11	4.111-029.0						☐
Adapter 2 M22IG-TR22AG	12	4.111-030.0						☐
Adapter 3 M22IG-TR22AG	13	4.111-031.0						☐
Адаптер M22 – шарнир	14	4.111-032.0					M22 x 1,5 вътрешна резба и шарнирно съединение. За удължение на маркуча за високо налягане с шарнирно свързване или за работа с телескопична струйна тръба с маркуч за високо налягане с шарнирно свързване.	☐
Adapter 5 TR22IG-M22AG	15	4.111-033.0						☐
Adapter 6 TR22IG-M22AG	16	4.111-034.0						☐
Adapter 7 M18IG-TR20AG	17	4.111-035.0						☐
Adapter 8 TR20IG-M18AG	18	4.111-036.0						☐
Coupler -2xM22x1,5	19	4.111-037.0						☐
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	20	4.111-046.0						☐
Газоотвеждащи тръби								
Изпускателни щупери	21	4.656-149.0					С прекъсвач на тягата за извода на димната тръба.	☐
Flue gas adapter	22	4.656-080.0						☐

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

HDS 7/16 C

1.173-900.0

KÄRCHER


		Артикулен н-р	Размер на дюзата	Диаметър	Цена	
Маркуч за почистване на тръби, DN 6						
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	1	6.110-046.0	250 bar			☐
Pipe cleaning hose, ID 6, 20 m, max. 250 bar	2	6.110-008.0	250 bar			☐
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	3	6.110-047.0	250 bar			☐
Дюзи за почистване на тръби						
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	4	4.765-001.0	40	21 mm		☐
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	5	4.765-004.0	40	30 mm		☐
Дюза за почистване на тръби 120	6	5.763-089.0	120	24 mm		Дюза за почистване на тръби с диаметър 24 mm. С 8, насочени назад под ъгъл 30° дюзи.
Pipe cleaning nozzle	7	5.763-015.0	55	16 mm		☐
	8	5.763-016.0	60	16 mm		☐
	9	5.763-017.0	50	30 mm		☐
Rotating pipe cleaning nozzle	10	6.415-440.0	65	16 mm		☐
Почистване на бъчви и резервоари						
Add-on kit mud sucker	11	2.641-798.0				☐
Почистване на бъчви и резервоари						
Barrel cleaner BC 14/12	12	2.112-020.0				☐

☒ Включени в комплекта
 ☐ Налични аксесоари

HDS 7/16 C

1.173-900.0

KÄRCHER


		Артикулен н-р	Дебит	Размер на дюзата	Диаметър	Цена	
Уред за площи FRV 30							
ABS Закрепване на маркуча	1	2.642-528.0					☐
ABS Уловител на замърсяване	2	2.642-532.0					☐
Уред за площи FR 30 ME							
Уред за почистване на площи FR 30 ME, диаметър 300 mm	3	2.111-013.0			300 mm		Ротиращо рамо с дюзи с мощни дюзи на Kärcher постига производителност, която е до 10 пъти по-голяма спрямо обичайните методи. Изпълнение от неръждаема стомана, керамични лагери, интегр. Извод на смукателната страна ☐
Уред за площи FR 50							
Уред за почистване на площи FR 50	4	2.111-023.0			500 mm		С работна ширина 500 mm FR 50 е особено подходящ за големи площи. Устойчив на гореща вода корпус от неръждаема стомана, двоен керамичен лагер, комфортна ръкохватка за придвижване, неоставящи следи направляващи ролки и интегрирано дозиране на почистващия препарат при ниско налягане. Специфичният за уреда комплект дюзи трябва да се поръча допълнително. Макс. 250 bar / 1800 l/h / 80°C ☐
Специфичен за уреда к-т дюзи за FR							
Nozzle kit for surface cleaners	5	2.639-187.0	650 – 850 l/h				☐
Специфичен за уреда к-т дюзи за FRV							
Комплект дюзи 045 – за FRV 30	6	2.642-432.0		45			☐
Уред за площи FRV 30 ME							
Смукателен маркуч FRV 30 me	7	4.441-040.0					☐
FRV 30 Me	8	2.111-012.0					Благодарение на автоматичното засмукване на мръсната вода уредът за почистване на площи FRV 30 Me от неръждаема стомана прави вътрешното и външно почистване още по-ефективно. Почистване с гореща вода до 85 °C. ☐

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

HDS 7/16 C

1.173-900.0

KÄRCHER


		Артикулен н-р	Дебит				Цена	
Парогенератор (струйник за пяна)								
Foam lance TR	1	4.112-054.0	700 – 800 l/h					☐
Bottle cleaning agents 1L	2	5.071-414.0						☐
Пеногенератор 025	3	2.112-017.0	1300 l/h					☐
Къс, удобен пеногенератор с регулируем ъгъл на разпръскване и 1 литър резервоар за препарат. Идеален за почистване на автомобили благодарение на компактния дизайн.								
Tank grey only for replacement 1L	4	6.414-050.0						☐
Foam lance TR Advanced 2	5	4.112-064.0	700 – 800 l/h					☐
Foam lance DUO Advanced TR	6	4.112-068.0	700 – 800 l/h					☐
Комплект Inno Foam								
Inno Foam Set with detergent injector	7	2.112-000.0						☐
Inno Foam Set	8	2.112-008.0						☐
Комплект Easy Foam								
Easy Foam Set with RM injector	9	2.112-010.0						☐
Easy Foam Set	10	2.112-011.0						☐
К-т дюзи за Inno / Easy Foam Set								
Nozzle kit 090 for Inno / Easy Set 700–1,000 l/h	11	2.111-019.0	700 – 1000 l/h					☐
Монтажен к-т дюза за пяна								
Foam nozzle attachment kit	12	2.112-013.0						☐

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

HDS 7/16 C

1.173-900.0

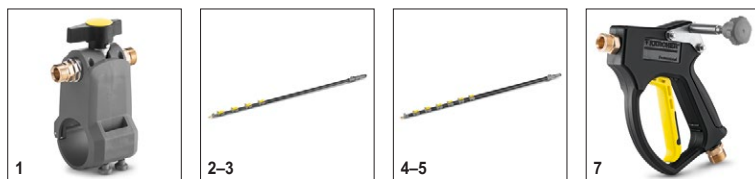
KÄRCHER


		Артикулен н-р	Дължина				Цена	
Монтажен к-т ръчна макара за шланг								
Монтажен комплект, барабан за маркуч от пластмаса за HDS 5/12 C - HDS 8/18-4 C	1	2.110-010.0	20 m					☐
Автоматична самонавиваща се макара за шланг								
Wall-mounted hose reel	2	2.639-257.0	15 m					☐
ABS барабан за маркуч, пластмасов	3	6.392-074.0	20 m					☐
ABS барабан за маркуч	4	6.392-083.0	20 m					☐
Automatic hose reel, coated	5	6.392-106.0	20 m					☐
Hose reel, automatic, basalt grey-coated	6	6.392-105.0	20 m					☐
Automatic hose reel, stainless steel, includes swivel holder	7	6.392-076.0	20 m					☐
ABS автоматичен барабан от неръждаема стомана за маркуч	8	6.392-122.0	20 m					☐
Add-on kit hose reel TR 40m	9	6.392-442.0	40 m					☐
Powder-coated swivel holder	10	2.639-931.0						☐
ABS Въртящ се стенов държач от неръждаема стомана	11	2.641-867.0						☐
Автоматична самонавиваща се макара								
ABS автоматичен барабан за маркуч HDS C	12	2.110-012.0						☐
ABS барабан за маркуч	13	2.110-013.0						☐

☒ Включени в комплекта
 ☐ Налични аксесоари

HDS 7/16 C

1.173-900.0

KÄRCHER


		Артикулен н-р	Дебит	Температура на подаване	Дължина	Дължина	Цена	
Teleskopstangen								
Сферичен кран	1	4.580-097.0		40 °C			TL адаптер за ниско налягане, със сферичен кран за безинструментален монтаж на телескопичните удължители. Идеален за приложения с въртящи се четки с високо налягане.	☐
Телескопичен удължител фибро стъкло 7 m	2	4.762-609.0		60 °C			Телескопичен удължител TL 7 F с обхват до 7 m, изработена от здраво и леко фибро стъкло. С практични закопчалки за бързо освобождаване за лесно прибиране и разпъване.	☐
Телескопичен удължител хибриден 7 m	3	4.762-610.0		60 °C			Многофункционален хибриден телескопичен удължител TL 7 H, изработена от твърда и лека смес от карбоново фибро стъкло. Телескопичен благодарение на бързо освобождаващите се ключалки. Обхват до 7 m.	☐
Телескопичен удължител хибриден 10 m	4	4.762-611.0		60 °C			Обхват до 10 m: хибриден телескопичен удължител TL 10 H. Състои се от смес от карбоново фибро стъкло и е подходяща за многофункционална употреба. Лесно прибиране и удължаване благодарение на бързо освобождаващи се крепежни елементи.	☐
Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло 10 m	5	4.762-612.0		60 °C			Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло TL 10 C. С обхват до 10 m и практични крепежни елементи за бързо освобождаване. Многофункционално използване за почистване на фасади, прозорци или соларни панели.	☐
Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло 14 m	6	4.762-613.0		60 °C			Максимална твърдост при минимално тегло: телескопичен удължител TL 14 C, изработен от карбоново фибро стъкло. Огромна обхват от 14 m, многофункционална употреба и лесен за използване благодарение на бързо освобождаващи се крепежни елементи.	☐
Пистолет	7	4.775-154.0		60 °C			TL адаптер за високо налягане, гъвкав пистолет за високо налягане за почистване под високо налягане с телескопични удължители. Ергономичен, лесен за монтаж, подходящ за десничари и левичари.	☐

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

HDS 7/16 C

1.173-900.0



		Артикулен н-р	Дебит	Температура на подаване	Дължина	Дължина	Цена	
Маркучи								
Маркуч Solar	1	6.392-978.0		155 °C				☐
	2	6.392-977.0		155 °C				☐
	3	6.392-976.0		155 °C				☐

☒ Включени в комплекта ☐ Налични аксесоари

HDS 7/16 C

1.173-900.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р	Размер на дюзата				Цена	
Устройства за водно бластиране (без дюза)								
Wet blasting attachment with flow control (without nozzles)	1	4.115-000.0						☐
Wet blasting attachment without flow control (nozzles not included)	2	4.115-006.0						☐
Пакет дюзи за у-во за водно бластиране								
Nozzle pack TR wet jet set 0040	3	2.112-019.0	40					☐
Волфрам-дюзи								
Boron carbide nozzle, for machines up to 1,000 l/h	4	6.415-084.0	6 mm					☐

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

HDS 7/16 C

1.173-900.0

KÄRCHER



1



2

		Артикулен н-р					Цена	
Монтажен к-т кран								
Монтажен комплект за претоварване с кран за HDS компактен клас	1	2.642-638.0						☐
Монтажен к-т контрол на пламъка								
Монтажен комплект за контрол на пламъка за HDS компактен клас	2	2.642-711.0						☐

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

HDS 7/16 C

1.173-900.0

KÄRCHER


		Артикулен н-р					Цена	
Гека-куплунг								
Geka connector with hose barb, R 1/2"	1	6.388-461.0						☐
Geka connector with hose barb, R 3/4"	2	6.388-455.0						☐
Палцов куплунг GEKA с накрайник за маркуч, R 1"	3	6.388-465.0					с накрайник за маркуч	☐
Hose coupling	4	6.388-458.0						☐
Смукателен филтър								
Смукателен филтър за вода	5	6.414-956.0					За засмукване от езера, резервоари и подобни, тяло на филтъра от полиамид, цедка от неръждаема стомана, ширина на отворите на филтъра 800 µm, извод 3/4" и 1", без обратен клапан	☐
Suction filter with check valve	6	4.730-012.0						☐
Фин воден филтър								
Add-on kit water filter universal	7	2.637-020.0						☐
Water fine filter, with adapter	8	4.730-102.0						☐
Water fine filter, 100 µm, R 1"	9	2.638-270.0						☐
Водоподаващ маркуч								
Water supply hose	10	4.440-038.0						☐
	11	4.440-207.0						☐
Възвратен клапан								
Обратен клапан	12	2.641-374.0					Има за цел да не се допуска попадане на почистващ препарат в кръга на питейната вода при падане на налягането във водопровода.- Топлоустойчив до 80 °C- изпитан съгл. IEC 60335-2-79- вградена защита срещу течове	☐
Други аксесоари за водоструйки								
	13	2.869-067.0						☐

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

HDS 7/16 C

1.173-900.0



		Артикулен н-р	Дебит				Цена	
Изваждаща се четка								
Push-on wash brush	1	4.113-001.0						☐
Ротираща четка за миене								
Четка за миене, въртяща се	2	4.113-004.0	500 – 800 l/h					☐
	3	4.113-003.0	500 – 800 l/h					☐

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари