SP 16.000 DIRT

Бързо изпомпване на мръсна вода с капацитет на изпомпване до 16 000 l/h: Със здравата помпа за мръсна вода SP 16.000 Dirt вкл. регулируем на височина поплавък за по-голяма гъвкавост.









Артикулен н-р	**1.645-830.0**

- Изключителна издръжливост благодарение на керамичното уплътнение с плъзгащ се пръстен
- Поплавък с регулируема височина за по-голяма гъвкавост

Технически данни

		4054278951683
Максимална мощност на двигателя	**Вт**	550
Максимален дебит	**л/ч**	< 16000
Температура на работа	**°C**	макс. 35
Височина на дебита	**м**	8
Налягане	**бар**	макс. 0,8
Размер на гранулите	**мм**	макс. 20
Дълбочина на потапяне	**м**	макс. 7
Мин. остатъчна вода, ръчно	**мм**	25
Остатъчно ниво на водата	**мм**	25
Свързваща резба		G1 1/2
Свързваща резба		G1/2 вътрешна резба
Захранващ кабел	**м**	10
Напрежение	**В**	230 – 240
Честота	**Hz**	50
Тегло без аксесоари	**кг**	4,852
Тегло вкл. Опаковка	**кг**	5,674
Размери (Д x Ш x В)	**мм**	229 × 238 × 303

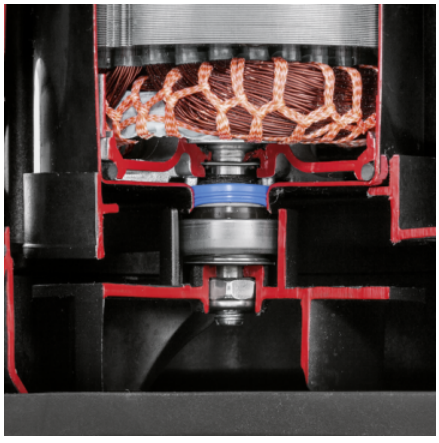
Оборудване

Комфортна дръжка за носене	■
Свързващ маркуч	G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Система Quick Connect за бързо и лесно свързване на маркуч	■
Превключване между ръчен и автоматичен режим	Възможност за фиксиране на поплавъка
Регулируема височина на поплавъка за по-голяма гъвкавост	■
При автоматична работа (авто) помпата превключва в зависимост от нивото на водата	■
При ръчна работа помпата работи непрекъснато, докато се достигне минимално количество остатъчна вода	■
Керамичен уплътнителен пръстен	■

■ Включени в комплекта

SP 16.000 Dirt, 1.645-830.0, 2023-01-15





Керамичен уплътнителен пръстен

- За изключително дълга продължителност на експлоатационния живот.



Регулируем вертикално поплавък

- Повишава гъвкавостта при настройка на нивата на включване и изключване на помпата и защитава от работа на сухо.



Система за бързо свързване Quick Connect

- Резба за бързо и лесно свързване на маркучи 1", 1 1/4" и 1 1/2" или връзка G1.

SP 16.000 Dirt, 1.645-830.0, 2023-01-15

АКСЕСОАРИ ЗА SP 16.000 DIRT
1.645-830.0



1



2


3


4


5


6


7

		Артикулен н-р		
АДАПТЕРИ / ВРЪЗКИ				
Присъединителен накрайник на помпата, вкл. обратен клапан, малък	1	6.997-359.0	Присъединителният накрайник на помпата с обратен клапан служи за устойчиво на вакуум съединение на смукателните маркучи към помпата (напр. градински помпи, сградни водопроводни помпени инсталации и хидрофори).	☐
ФИЛТРИ				
Предфилтър за потопяеми помпи, малък	2	2.997-201.0	Защитава потопяемата помпа и по този начин подобрява нейната експлоатационна надеждност: здравият и лесен за монтаж префилтър за потопяемите помпи SP 1 до SP 5 Flat / Dirt.	☐
ДРУГИ				
Комплект с текстилен маркуч	3	2.997-100.0	Комплект гъвкав маркуч от плат, спестяващ място, с метална скоба, свързващ се с дренажни помпи. Идеален за изхвърляне на вода в случай на наводняване.	☐
МАРКУЧИ				
Маркуч PrimoFlex® 3/4"- 25 m	4	2.645-142.0	Градински маркуч от серията PrimoFlex® (3/4") и 25 m дължина. С текстилна армировка срещу прегъване. Не съдържа субстанции които са опасни за здравето. Максимално налягане: 24 bar. Широк диапазон на температурна устойчивост от -20 до 65° C.	☐
Маркуч PrimoFlex® 1"- 1 m	5	2.645-247.0	Качественият градински маркуч PrimoFlex® 1 се предлага на метър, което означава, че той може да бъде поръчан точно на нужната ви дължина (максимум 50 м). С текстилна армировка за защита срещу прегъване. Безопасен за здравето.	☐
Маркуч PrimoFlex Plus 3/4" -25m	6	2.645-322.0	Лесен за работа, дълготраен и устойчив на атмосферни влияния: градински маркуч с дължина 25 метра Performance Plus 3/4 ". Гъвкав, ултра здрав и изключително устойчив на извивки – за постоянен воден поток.	☐
Performance Plus маркуч 3/4" -50m	7	2.645-323.0	Здрав, изключително устойчив на прегъване и без потенциално вредни вещества: градински маркуч с дължина 50 метра Performance Plus 3/4 ". Изработен от висококачествен многопластов тъкан материал – за постоянен воден поток.	☐

■ Включени в комплекта ☐ Налични аксесоари ○ Почистващи препарати.