# SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR

Перфектна за макс. 17 000 литра чиста вода на час: Мощната дренажна помпа SP 17 000 Flat Level Sensor с ниво на изсмукване 1 mm, сензор за ниво и автоматичен/ръчен превключвател. Включва предфилтър.















| Артикулен н-р | 1.645-840.0 |
|---|---|

- Изключителна издръжливост благодарение на керамичното уплътнение с плъзгащ се пръстен
- Ниво на изсмукване до 1 мм
- Сензорът за ниво позволява нивото на включване да бъде зададено произволно.

## Технически данни


| | | |
|---|---|---|
| | | 4054278952017 |
| **Максимална мощност на двигателя** | **Вт** | 550 |
| **Максимален дебит** | **л/ч** | < 17000 |
| **Температура на работа** | **°C** | макс. 35 |
| **Височина на дебита** | **м** | 9 |
| **Налягане** | **бар** | макс. 0,9 |
| **Повърхностно засмукване (до)** | **мм** | 1 |
| **Размер на гранулите** | **мм** | макс. 5 |
| **Дълбочина на потапяне** | **м** | макс. 7 |
| **Време за изтичане** | **сек.** | 15 |
| **Мин. остатъчна вода, ръчно** | **мм** | 1 |
| **Остатъчно ниво на водата** | **мм** | 1 |
| **Свързваща резба** | | G1 1/2 |
| **Свързваща резба** | | G1/2 вътрешна резба |
| **Захранващ кабел** | **м** | 10 |
| **Напрежение** | **В** | 230 – 240 |
| **Честота** | **Hz** | 50 |
| **Размери (Д x Ш x В)** | **мм** | 238 × 293 × 356 |
| **Тегло без аксесоари** | **кг** | 6,048 |
| **Тегло вкл. Опаковка** | **кг** | 7,301 |

## Оборудване

| | |
|---|---|
| **Комфортна дръжка за носене** | ■ |
| **Свалящ се предфилтър от благородна стомана** | ■ |
| **Свързващ маркуч** | 1 ", 1 1/4 ", 1 1/2 " вкл. възвратен клапан |
| **Система Quick Connect за бързо и лесно свързване на маркуч** | ■ |
| **Превключване между ръчен и автоматичен режим** | Бутон за вкл./изкл. на помпата |
| **Режим повърхностно изсмукване** | ■ |
| **Сензор за ниво: прецизно определяне на нивото на включване** | ■ |
| **Керамичен уплътнителен пръстен** | ■ |
| **При ръчна работа помпата работи непрекъснато, докато се достигне минимално количество остатъчна вода** | ■ |

■ Включени в комплекта



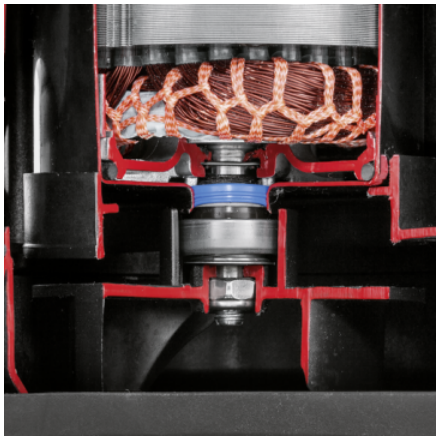

### Керамичен уплътнителен пръстен

- За изключително дълга продължителност на експлоатационния живот.



### Сензор за ниво

- За безстепенно определяне на нивото на включване и изключване на помпата.



### Система за бързо свързване Quick Connect


- Щуцер за бързо и лесно свързване на маркучи 1", 1 1/4" и 1 1/2".

SP 17.000 Flat Level Sensor, 1.645-840.0, 2024-02-11

# АКСЕСОАРИ ЗА SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR
# 1.645-840.0


1


2


3


4


5

| | | Артикулен н-р | | |
|---|---|---|---|---|
| **ДРУГИ** | | | | |
| Комплект с текстилен маркуч | 1 | 2.997-100.0 | Комплект гъвкав маркуч от плат, спестяващ място, с метална скоба, свързващ се с дренажни помпи. Идеален за изхвърляне на вода в случай на наводняване. | ☐ |
| **МАРКУЧИ** | | | | |
| Маркуч PrimoFlex® 1"- 1 m | 2 | 2.645-247.0 | Качественият градински маркуч PrimoFlex® 1 се предлага на метър, което означава, че той може да бъде поръчан точно на нужната ви дължина (максимум 50 м). С текстилна армировка за защита срещу прегъване. Безопасен за здравето. | ☐ |
| Маркуч PrimoFlex Plus 3/4" -25m | 3 | 2.645-322.0 | Лесен за работа, дълготраен и устойчив на атмосферни влияния: градински маркуч с дължина 25 метра Performance Plus 3/4 ". Гъвкав, ултра здрав и изключително устойчив на извивки – за постоянен воден поток. | ☐ |
| Performance Plus маркуч 3/4" -50m | 4 | 2.645-323.0 | Здрав, изключително устойчив на прегъване и без потенциално вредни вещества: градински маркуч с дължина 50 метра Performance Plus 3/4 ". Изработен от висококачествен многопластов тъкан материал – за постоянен воден поток. | ☐ |
| Маркуч PrimoFlex® 3/4"- 25 m | 5 | 2.645-142.0 | Градински маркуч от серията PrimoFlex® (3/4") и 25 m дължина. С текстилна армировка срещу прегъване. Не съдържа субстанции които са опасни за здравето. Максимално налягане: 24 bar. Широк диапазон на температурна устойчивост от -20 до 65° C. | ☐ |

■ Включени в комплекта ☐ Налични аксесоари ○ Почистващи препарати.